
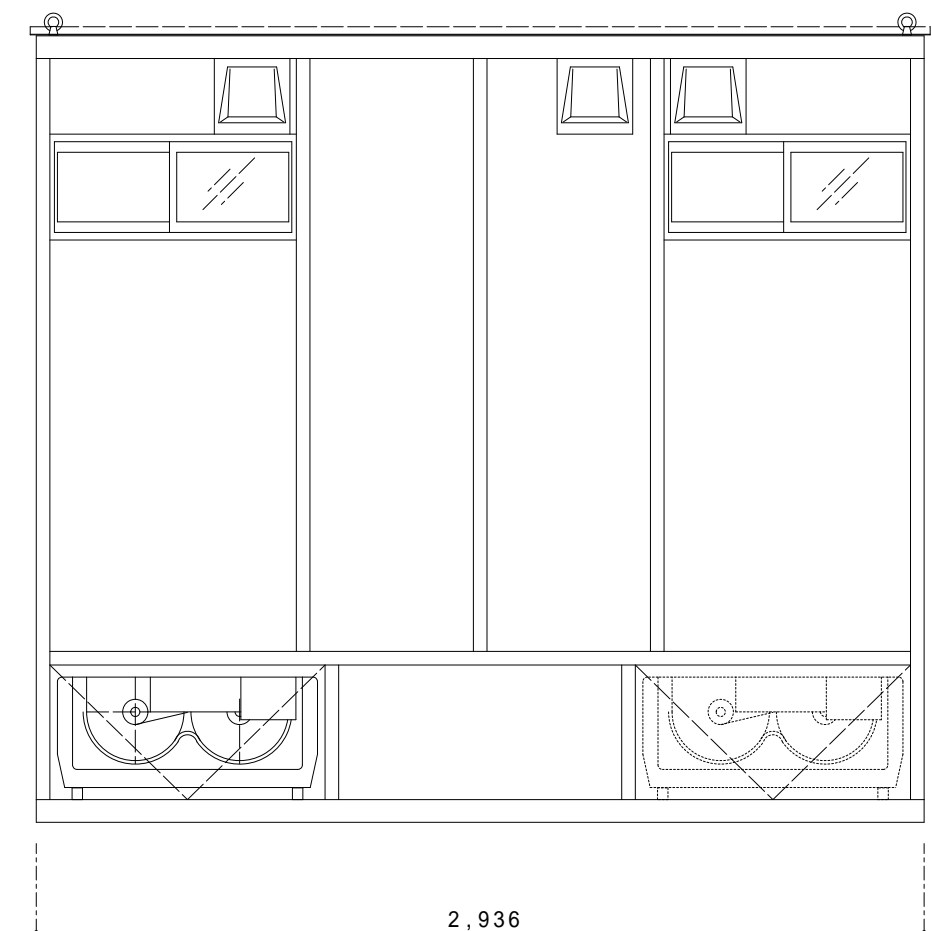


標準仕様

| | |
|-------|-------------------------------|
| 品名 | バイオハウストイレ (エコタイム) |
| 本体骨材料 | 軽量形鋼 |
| 屋根 | 立平葺き |
| 処理槽 | ステンレス (キャリック) |
| 壁パネル | 外面カラー鋼板、内面化粧合板貼合パネル |
| 洗面器 | FRP ゲルコート仕様 |
| 床パネル | チェカープレート t=2.3 |
| 便器 | 陶器製 (二ヶ所) |
| 臭突 | PCV 75 (中間ファン) |
| 付属品 | コンセント / SW付照明ソケット ペーパーホルダー |

規格

| | |
|--------|----------------------------------|
| サイズ | |
| 処理方法 | 有効バクテリア分解 |
| 本体重量 | k g (水・チップ満タリ時+ k g) |
| バイオチップ | 30リットル |
| 電源 | AC 100V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 最大600W (ヒータON時) |
| 機能 | 制御タイマーによる自動 攪伴制御 温度・湿度制御機能 |

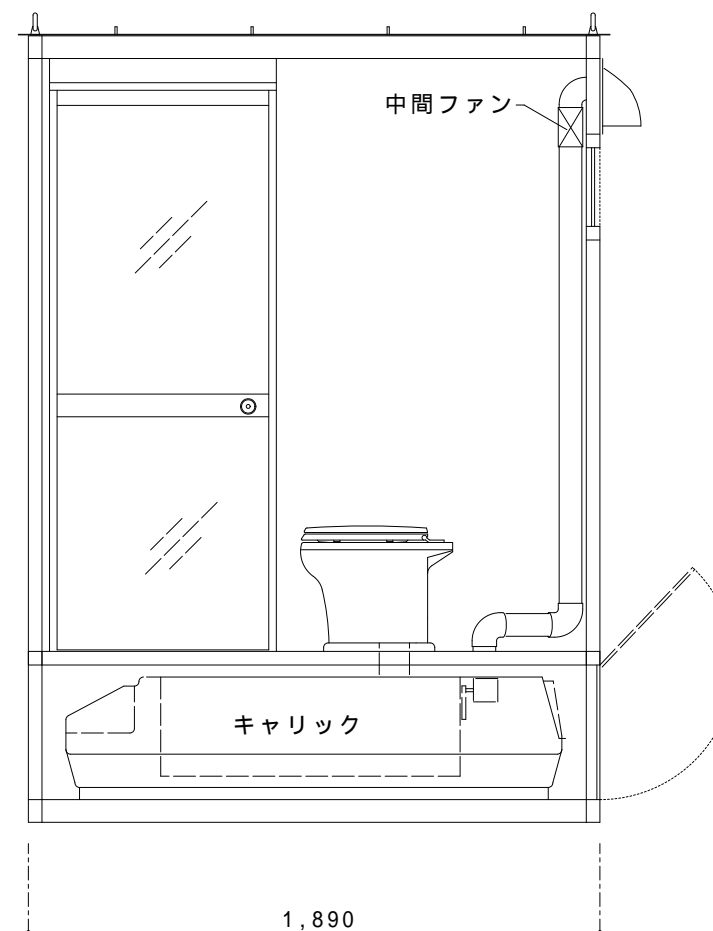

注) 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。