


立体図

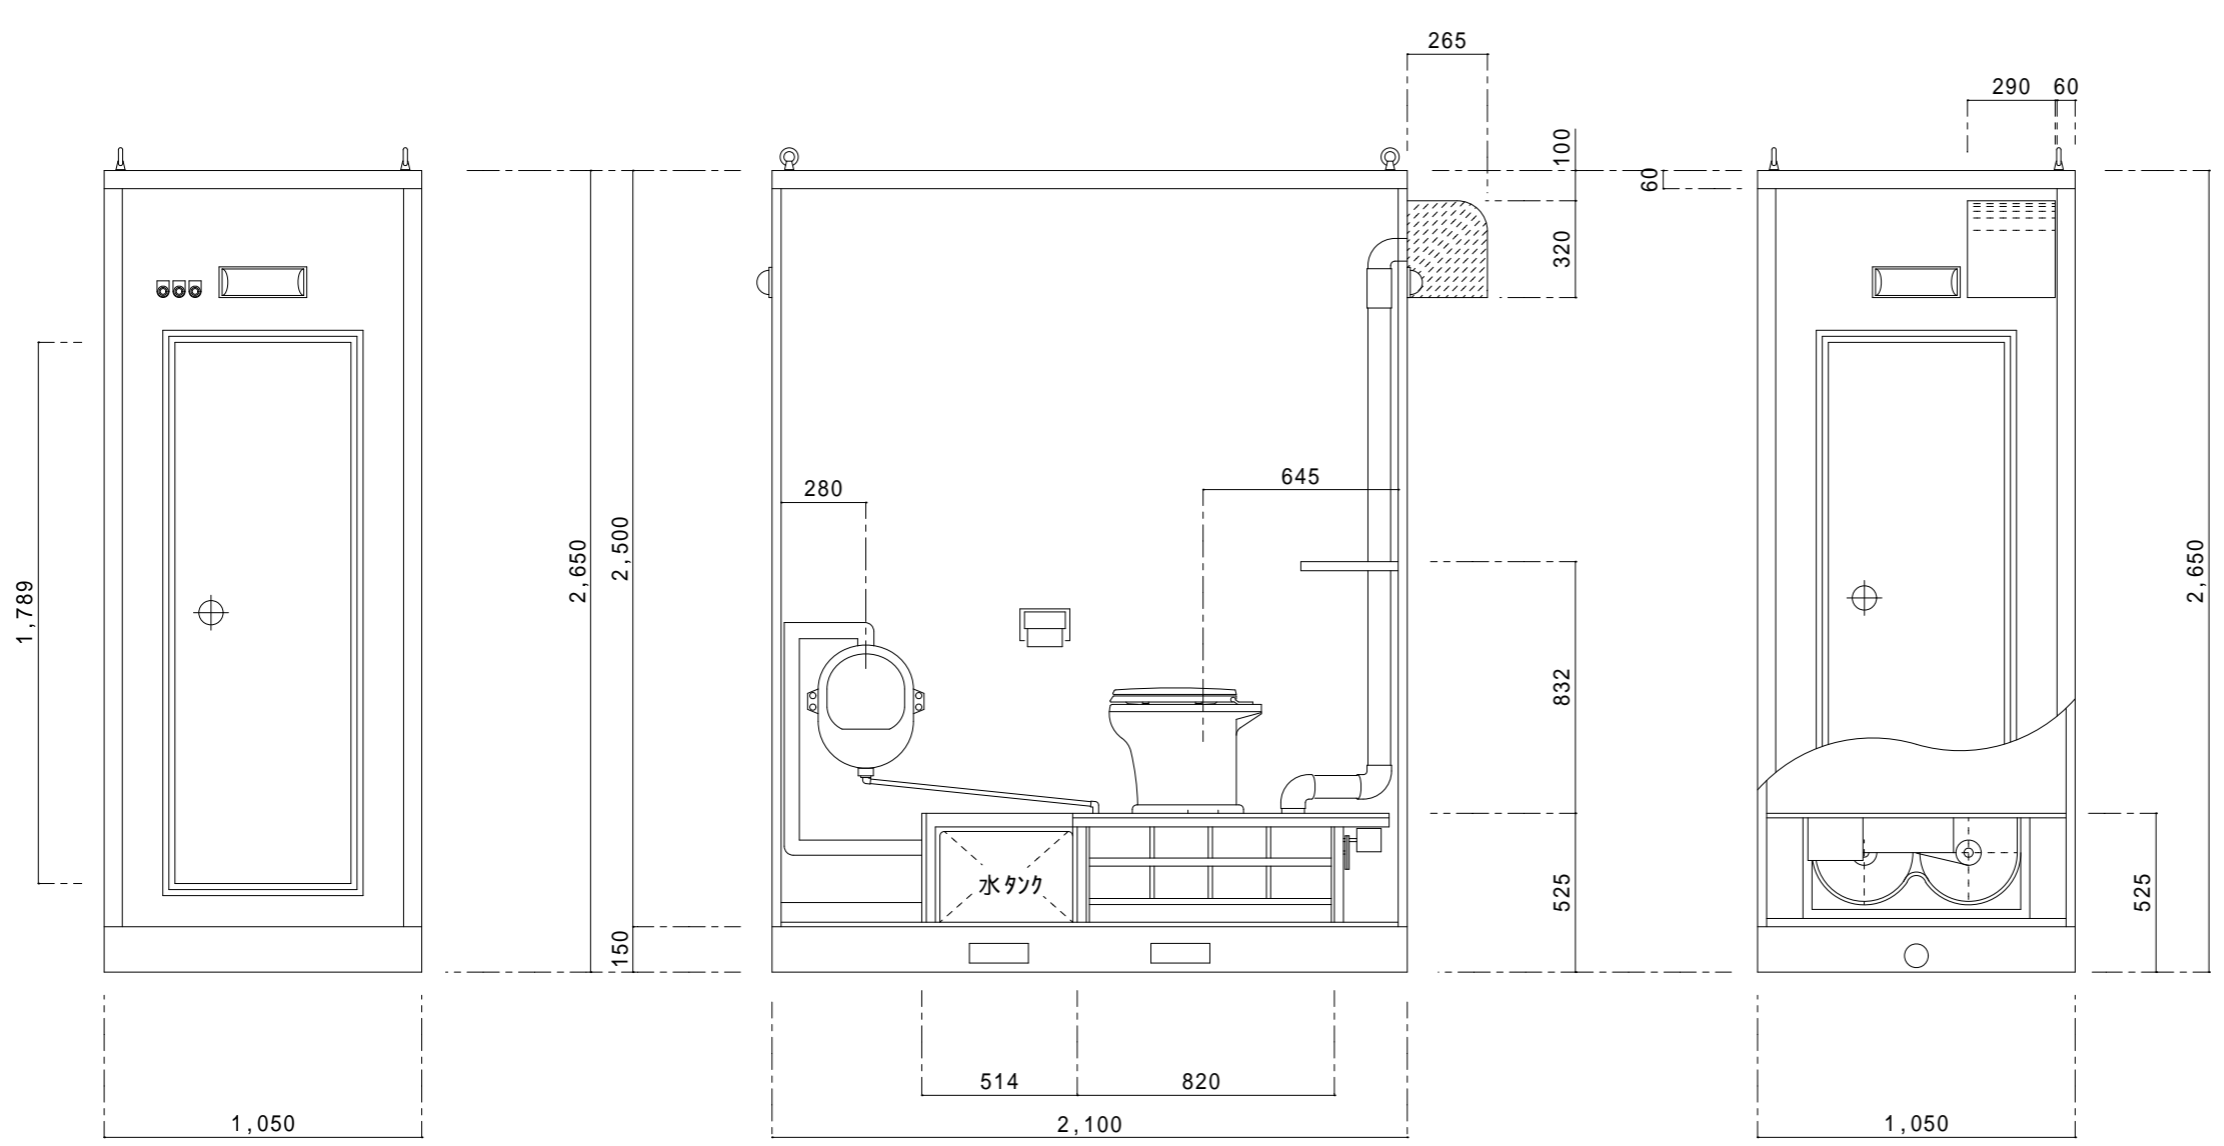

名称	仕様
本体骨材料	軽量形鋼 & 亜鉛曲鋼板
本体骨組構造	ロックダウン構造
屋根パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り 高圧ウレタン注入パネル
壁パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り 高圧ウレタン注入パネル
ドアパネル	アルミサッシ フラッシュドア
床	耐水合板15t 耐水シート貼り 高圧ウレタン注入パネル
バルベットの	樹脂製
便器(大・小)	陶器製
排気ダクト	塩ビ製 75
給水タンク	ステンレス製
バイオ処理槽	ステンレス製
タンク架台	ステンレス製
給水パイプ	塩ビ製
給水パイプカバー	塩ビ製
本体重量	450kg(水・フリップ 満タリ時 +100kg)
バイオ処理槽	65L
使用パイプ容量	30L
給水タンク	80L
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大600W

注) 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。