




屋根折畳時

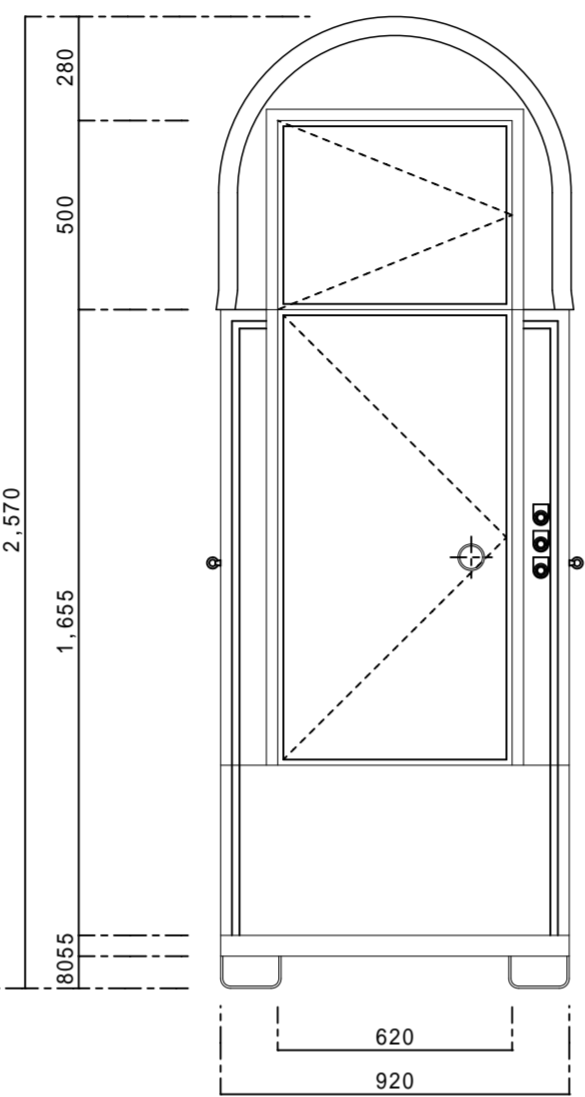


正面図

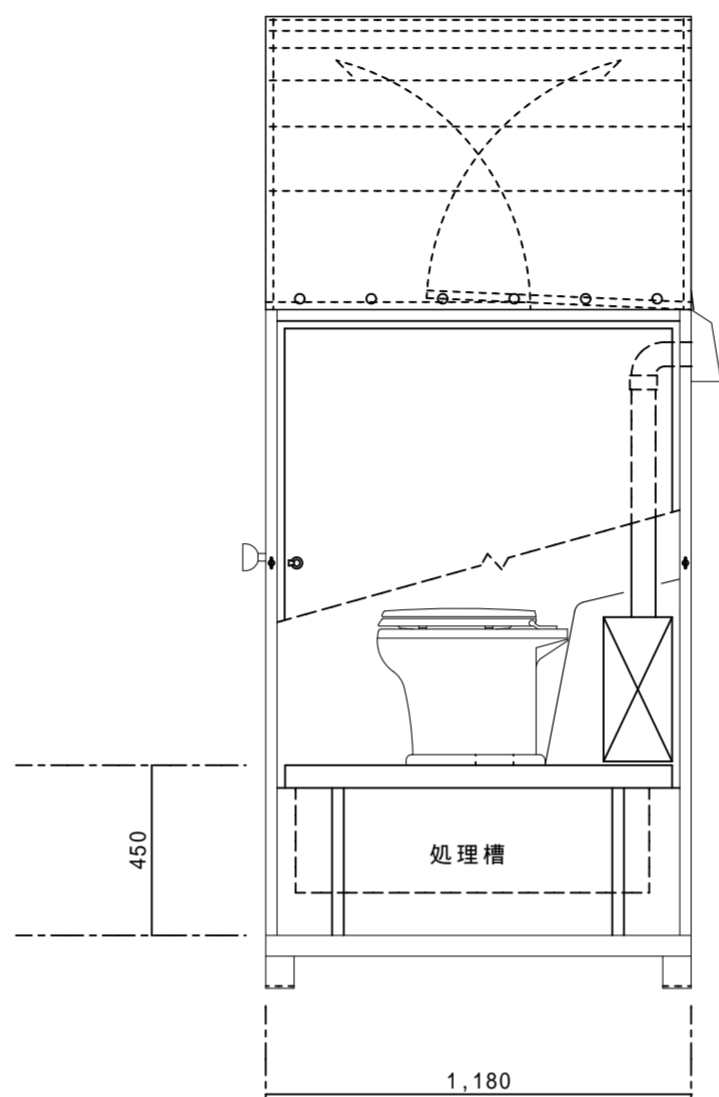

側面図

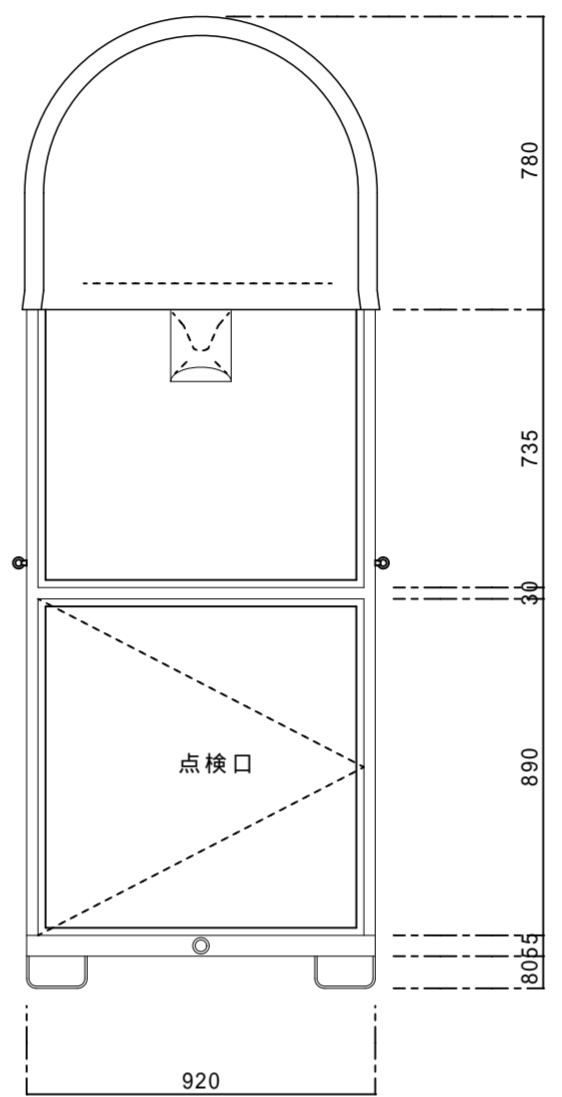

背面図

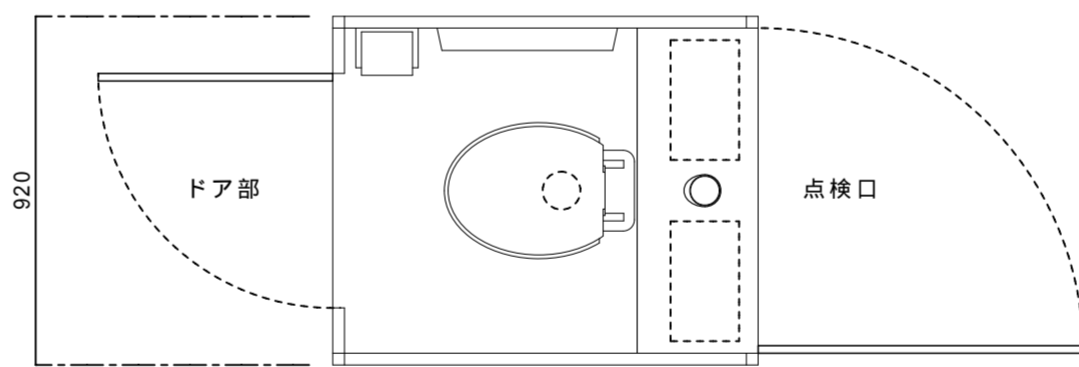

平面図

標準仕様

品名	車載用バイオトイレ ムーブレット
本体骨材料	軽量形鋼 & 亜鉛曲鋼板
組立式屋根	テント/フッ素コートテトロン
処理槽	ステンレス
壁パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り 高压ウレタン注入パネル
床パネル	塩ビ製 形成床材
便器	陶器製
臭突	PCV75
付属品	SW付照明ソケット ペーパーホルダー

規格

サイズ	
収納時	920 x 1,850
組立時	920 x 2,570
処理方法	有効バクテリア分解
本体重量	222kg (水・チップ満貯時+52kg)
バイオチップ	30リットル
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	最大600W (ヒータON時)
機能	制御タイマーによる自動 攪伴制御 温度・湿度制御機能

注) 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。